


本体表示部の表示

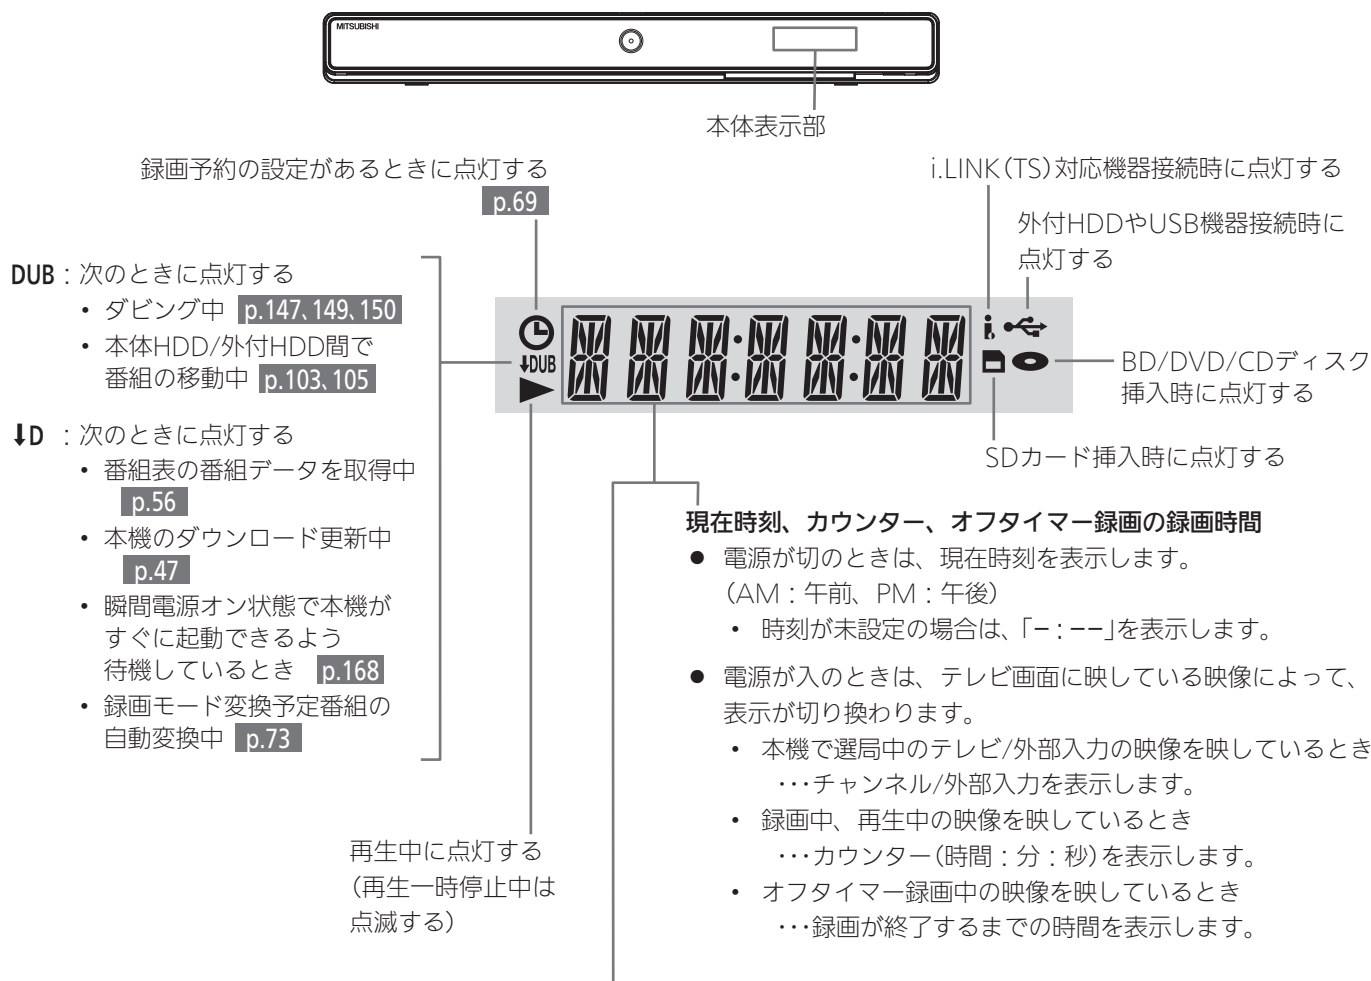

本機の動作、など

HELLO	本機の起動中
BYE	電源が切れるとき
OPEN	ディスクトレイが開くとき
CLOSE	ディスクトレイが閉まるとき
LOADING	ディスク読み込み中
STOP	録画停止処理中
R-1 R-2	本体とリモコンのリモコンモードが異なっているとき p.42 R-1…本体: <リモコン1>、リモコン: <リモコン2> R-2…本体: <リモコン2>、リモコン: <リモコン1>
WAIT	電源コンセントに電源コードをつないだとき p.23 停電から復帰したとき p.71、105、155 ● システム設定中です。表示が消えるまで、本機の操作はできません。
DL	「ネットワーク」からダウンロード中 p.187 (電源切で「↓D」が表示されていないときのみ表示)
LOCK	誤操作防止の設定が入のとき 《DVR-BZ265のみ》
CLEAR	誤操作防止の設定が解除されたとき p.165

チャンネル/外部入力

011 011	地上デジタル放送のチャンネル (例: 011チャンネル)
BS 101	BSデジタル放送のチャンネル (例: BS101チャンネル)
CS1 055	110度CSデジタル放送のチャンネル (例: CS1 055チャンネル)
L1	外部入力(L1入力)
TS in	外部入力(i.LINK (TS) 入力)
LAN	「ネットワーク」を利用中




- 本体表示部の「↓D」の表示中は、冷却ファンが回るなど動作音が大きくなるありますが、故障ではありません。
- 本体表示部の「↓D」は、上記以外でも本機の情報整理を行うときなどに表示されることがあります。

本機のダウンロード更新情報の更新方法を変更するときは(ダウンロード設定)

「ダウンロード設定」画面でダウンロード更新の自動/手動を変更することができます。

- 通常は、自動更新されることをおすすめします。(工場出荷時は自動更新されるように設定されています。)

1 p.44 で「ダウンロード設定」画面を表示したあと、「ダウンロード予約」で設定を切り換える



入 … 自動更新するとき。

切 … 自動更新しない(手動更新する)とき。

気を付けて

- ダウンロード更新中(本体表示部に「↓D」が表示中)は、本機の電源コードを抜かないでください。故障の原因となります。
- ダウンロード更新中は、本機の操作はできません。
 - ダウンロード更新中に予約の録画が始まったときは、ダウンロードは中止されます。
 - 次のような場合には、自動でダウンロード更新する設定になっていても、実行されません。
 - ・ 電源コードが抜かれているとき。
 - ・ 悪天候などのために受信状態が悪いとき。
 - ・ 本機の電源が入るとき。

2 変更が終わったら、戻る を押し、通常画面に戻す

設定を「切」にしたときは、更新情報が届くと「放送局からのお知らせ」p.163でお知らせします。

ダウンロード更新情報が届いたときは、「ダウンロード予約」を「入」にしてダウンロード更新を行ってください。

ダウンロード更新後、それ以降の更新を自動で行いたくない場合は、再び「切」に設定してください。

ダウンロード更新(オンエアダウンロード)は、いつ行われるの？

自動で更新する場合は、本機の電源が切のときに、デジタル放送電波を使って本機の追加機能や機能向上などの情報がダウンロードされ、自動的に本機の制御プログラムが最新のものに書き換えられます。

- 通常は、自動更新されることをおすすめします。
(工場出荷時は自動更新するように設定されています。)
- 情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切にしておくことをおすすめします。

ダウンロード更新中の本体表示部




「↓D」が表示される

- ダウンロード更新を自動で行わない設定にしている場合でも、ダウンロード更新情報が届いたときは必ずダウンロード更新を行ってください。
 - ダウンロード後は、本書と本機で画面や文言が一致なくなることがあります。
 - ケーブルテレビ(CATV)の場合でもダウンロード更新は行われます。同様にお使いください。
 - ダウンロード更新が行われた場合は、「放送局からのお知らせ」p.163でお知らせします。

番組表を表示して、**p.84, 86**の録画予約(簡単予約・詳細予約)をしたり、見たい番組を選ぶことができます。
番組表は、最大8日分まで表示できます。

番組表(Gガイド)の見かた

(例) 1画面の表示チャンネル数が、5チャンネル表示のとき

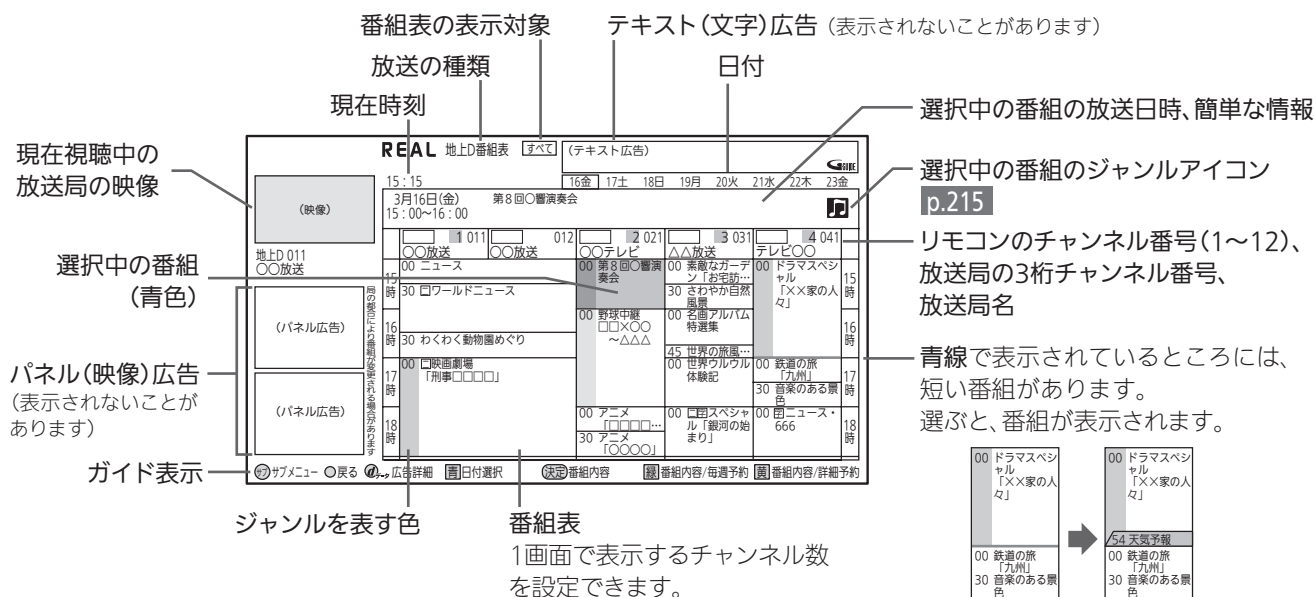

- 番組表から録画予約した番組には「**予**」が表示されます。(毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な4つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ)の番組は色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は、次の中から選べます。**次ページ**
設定チャンネル(チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけ)、テレビ、ラジオ、データ、すべて
- 番組表を表示中に **黄** を押すと、選んでいる番組の詳しい情報(番組内容)を見ることができます。**p.60**
- **p.156** らく楽メニューの「音の設定」-「音声ガイド設定」または **p.160** サブメニューの「音声ガイド設定」を「入」にしていると、番組表の表示中に音声ガイドが流れます。

番組表の表示について

- お買上げ後、すぐには番組表を表示できません。
らくらく設定(チャンネル設定)を済ませていないと、番組データが受信できないため、番組表を表示できません。
- それぞれのデジタル放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信される番組表を表示できます。
 - 現在視聴中の放送の番組表が表示されます。
 - 地上デジタル放送は、放送局ごとに番組情報を送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その放送局の欄を選択し(青色にする)、**決定** を押してください。
 - BS・110度CS放送は、どの放送局を選局してもすべての放送局の番組情報を表示します。
 - 番組表を表示中に、サブメニューの「番組データ取得」から取得して表示することもできます。
 - 番組表の内容が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- ケーブルテレビ(CATV)は、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できないことがあります。
ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

番組データの受信(取得)について

- Gガイドによる番組内容情報や番組検索のための番組データは、番組データの受信時刻に本機の電源が切のときに受信(取得)できます。
電源コードは抜かずに、通電状態にしておいてください。
- 番組データ受信中は、本体表示部に「**↓D**」と表示されます。
- 番組データの受信時刻は放送の種類ごとに異なります。
受信開始時刻を確認したいときは ●▶ **p.45**
- ダウンロード更新(オンエアダウンロード)と番組データの受信が重なったときは、ダウンロード更新が優先されます。

ちょっとメモ

- 放送局側の都合により、実際の放送の内容が変更され、番組表の内容と異なることがあります。
- 番組データ受信中は、冷却用ファンなどが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。
- 本機は、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。なお、当社はGガイドを利用した番組表のサービス内容については、関与しておりません。

● 本体HDDの録画モードとおよその録画時間(目安)

本体HDD

録画モード	DVR-BZ265 DVR-BZ260 (500 GB)	DVR-BZ360 (1 TB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	約63時間 約45時間 約90時間	約127時間 約90時間 約180時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送そのままの画質 (ハイビジョン画質)
AF		約80時間	約160時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送のデータを圧縮変換した ハイビジョン画質
AN		約126時間	約254時間		
AE	5.5倍モード 12倍モード	約252時間 約540時間	約508時間 約1080時間		
XP		約110時間	約220時間	デジタル放送 外部入力(L1) i.LINK(TS)入力	標準画質 (従来の画質)
SP		約222時間	約443時間		
LP		約442時間	約883時間		
EP	6時間モード 8時間モード	約665時間 約887時間	約1330時間 約1773時間		

「スカパー！HD録画」の場合

録画モード ※	DVR-BZ265 DVR-BZ260 (500 GB)	DVR-BZ360 (1 TB)	録画できる放送	記録される画質
DR	スカパー！HD (ハイビジョン画質番組)	約120時間 (約65～150時間)	約240時間 (約130～300時間)	スカパー！HD
	スカパー！HD (標準画質番組)	約205時間 (約130～395時間)	約410時間 (約260～790時間)	スカパー！HD

※ 「スカパー！HD録画」の録画モードは、DRだけとなります。

「スカパー！HD録画」の()内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。

録画モード変換予定番組について

本体HDD

録画モード変換予定番組になる番組

デジタル放送を本体HDDに録画するとき、次のような場合は、いったん録画モードDRで録画されます。

- 録画モードXP～EPで録画する場合
- p.77「2番組同時録画」やp.79～81「同時操作の組み合わせ」によって、録画モードAF～AEの番組がいったん録画モードDRで録画される場合

録画モードの変換動作について

本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。

- 録画モード変換予定番組は、p.106 録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。
(例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合

変換前 …… 変換予定 → AF 変換終了後 …… HD画質AF

- 変換順は前後することがあります。
- 録画モードの自動変換中は、本体表示部に「↓D」が表示されます。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときや、録画モードの変換よりも優先順位の高い動作(録画予約の録画実行、ダウンロード更新、本体HDD/外付HDD間の番組自動移動、など)が始まったときは、その時点で実行中の番組の変換は中止となり、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

項 目	設 定 内 容（「」は工場出荷時の設定）
省電力／表示設定 無操作節電 録画予約の録画終了後や、停止中に一定時間無操作状態が続いたときに、自動的に本機の電源を切るかどうかを設定します。	入 … 録画終了後、本機の電源が切れます。 停止中に無操作状態が連続約30分続いたときも、電源が切れます。 切 … 録画予約の録画開始時に電源が入だったときは入のまま、切だったときは録画終了後に電源が切れます。 ● 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、電源は切れません。
本体表示部調整 本体表示部の点灯/消灯の設定をします。	常時オン 常時オフ 電源連動 ● 「電源連動」にすると、電源入時は点灯し、電源切時は消灯します。
動作状態表示 画面上の動作状態表示の入/切の設定をします。	入 切
スクリーンセーバー 長時間同じ画面が続いたときに、スクリーンセーバー画面を表示してテレビ画面の焼き付きを防止します。	入 切 ● 「入」にすると、無操作状態や一覧画面などの表示が連続約15分続いたときなどに、スクリーンセーバーが表示されます。  スクリーンセーバーを解除するときは、スクリーンセーバー表示中に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。（[電源]、[トレイ開/閉]、[再生]ボタンを押したときは、スクリーンセーバー解除後、押したボタンの動作が実行されます。）
高速起動設定 本機の起動時間(本機の電源が入になってから使用可能になるまでの時間)を高速化します。 ● 次の場合は、自動的に設定が「入」になります。 「リンク機器制御」を「入」に設定して本機とテレビとの間でREALINK(リアリンク)機能が有効な場合 「ホームサーバー機能」を「入」に設定している場合	※ 「リンク機器制御」を「切」、「ホームサーバー機能」を「切」に設定している場合にだけ、設定できます。 入 … 高速起動するとき。 切 … 高速起動しないとき。 ● 「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときと比較して待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。
瞬間電源オン設定 瞬間電源オンを設定した時間帯の間、本機が瞬間電源オン状態となり、すぐに起動できるように待機します。 ● 次の場合は、すぐに起動できます。 「リンク機器制御」を「入」に設定して本機とテレビとの間でREALINK(リアリンク)機能が有効な場合	※ 「高速起動設定」を「入」に設定している場合にだけ、設定できます。 学習のみ 早朝(AM6:00～AM9:00)+学習 昼間(AM11:00～PM2:00)+学習 夕方(PM4:00～PM7:00)+学習 夜間(PM7:00～PM10:00)+学習 夜間(PM10:00～AM1:00)+学習 切 … 常時、瞬間電源オン状態にしないとき。 ● 「学習のみ」は、使用履歴より頻度の高い時間帯を推定し、自動的に瞬間電源オン状態に設定します。(個別設定時間も含め、最大6時間まで) ● 長期間使用されない場合、使用履歴は消去され、学習機能がはたらない場合があります。 ● 瞬間電源オン状態のときは、待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。 ● 瞬間電源オン状態のときは、電源切時に本体表示部に「 ↓D 」が表示されます。