

通信設定をする

ホームサーバー設定をする

本機と家庭内ネットワーク機能に対応したテレビ(プレーヤー機器)をLANで接続し、本機(本体のハードディスク)に録画したコンテンツをテレビ(プレーヤー機器)で再生することができます。**[P.71]**

●「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)をする場合は、必ず「ホームサーバー機能」の設定を「入」にしてください。「切」にすると録画できません。


● ネットワーク設定、携帯端末設定については、当社ホームページ掲載本機取扱説明書「インターネット編」**[P.3]**をご覧ください。

1 「メニュー」→「設定」→「通信設定」を選ぶ
● 「通信設定」画面が表示されます。

2 ▲▼ で「ホームサーバー設定」を選び、**決定** を押す

3 ▲▼ で「ホームサーバー機能」を選び、**決定** を押す

4 ▲▼ で「入」を選び、**決定** を押す

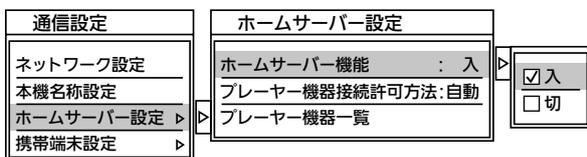


● 「高速起動設定」**[P.177]** の設定が「入」で固定され、待機時の消費電力が増えます。

■ ホームサーバー機能を利用しない場合は「切」に設定してください。

● ホームサーバー機能を利用しなくても、「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)をする場合は、必ず「入」に設定してください。

5 ▲▼ で「プレーヤー機器接続許可方法」を選び、**決定** を押す

6 ▲▼ で「自動」を選び、**決定** を押す

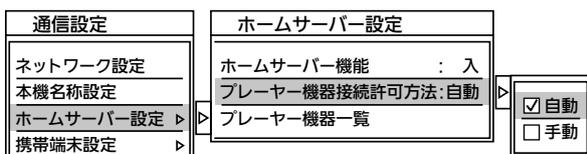


● 本機にアクセスのあったすべての機器の接続を許可します。
● アクセスのあった機器は、「プレーヤー機器一覧」に登録されます。(最大18台まで)

7 設定が完了したら、**メニュー** を押す


プレーヤー機器の接続設定を手動で行う場合

複数のプレーヤー機器が登録されている場合、個別に接続の許可/拒否を設定することができます。

1 左記の手順**6**のときに、▲▼ で「手動」を選び、**決定** を押す

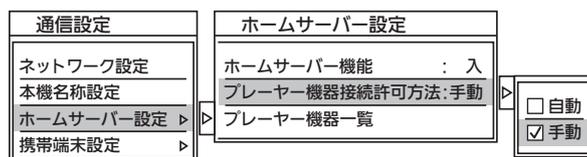

2 ▲▼ で「プレーヤー機器一覧」を選び、**決定** を押す

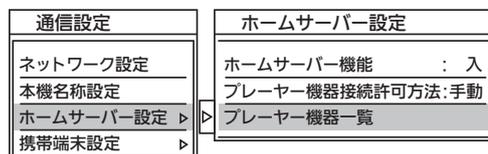

- 「プレーヤー機器一覧」画面が表示されます。
- 一覧には、機器ごとの接続設定(許可/拒否)、機器名称(MACアドレス)、登録日が表示されます。
- 接続したプレーヤー機器の情報が一覧に表示されないときは、そのプレーヤー機器の設定や接続状態を確かめてください。本機から接続したプレーヤー機器の情報を取得する操作はありません。

3 ▲▼ で接続設定を変更する機器を選び、**青** を押す

- 押すごとに、「許可」と「拒否」が切り換わります。「許可」…接続を許可します。「拒否」…接続を許可しません。
- 他の機器の接続設定も変更するときは、同様に操作します。

4 戻る を押す


お知らせ

- スカパー!プレミアムサービスチューナーから録画または録画予約をする場合、その機器をアクセス許可状態にしてください。
- プレーヤー機器側の設定は、各機器の取扱説明書をご覧ください。


不要なプレーヤー機器を一覧から削除する場合

現在は接続していない不要なプレーヤー機器を「プレーヤー機器一覧」から削除することができます。

- 1** P.168 の手順**6**のときに、
▲▼ で「**手動**」を選び、**決定** を押す

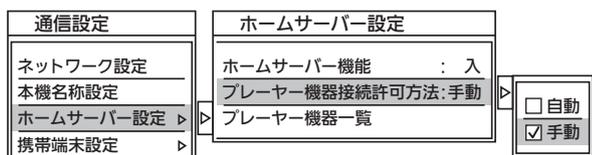

- 2** ▲▼ で「**プレーヤー機器一覧**」を選び、
決定 を押す

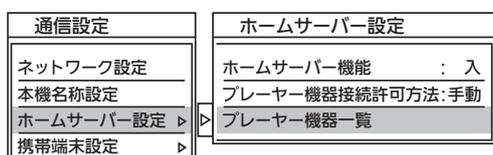

- 「プレーヤー機器一覧」画面が表示されます。
- 一覧には、機器ごとの接続設定(許可/拒否)、機器名称(MACアドレス)、登録日が表示されます。

- 3** ▲▼ で一覧から削除する機器を選び、
黄 を押す

- すべての機器を一覧から削除する場合は
緑 を押してください。

- 4** ◀▶ で確認メッセージの「はい」を選び、
決定 を押す

- 他の機器の接続設定も変更するときは、上記の手順**3**～**4**をくり返します。

- 5** 戻る を押す


接続したプレーヤー機器側で表示される本機の名前を変更する

本機と接続したDLNA対応機器(プレーヤー機器)や携帯端末側で表示される本機の名前を変更することができます。

工場出荷時は、「三菱テレビ-LSR4」と設定されています。

- 1** 「メニュー」→「設定」→「通信設定」を選ぶ
● 「通信設定」画面が表示されます。

- 2** ▲▼ で「**本機名称設定**」を選び、
決定 を押す



- 3** 本機の名前を変更する
(文字の入力のしかたは、P.128～129 をご覧ください。)

- 4** すべての文字を確定したら
決定 を押す

お知らせ

- ここで設定された名称がBluetooth®対応再生機器接続 P.52 や携帯端末連携機能での本機の表示名になります。(携帯端末連携機能については、当社ホームページ掲載本機取扱説明書「インターネット編」P.3 をご覧ください。)
- 名称に漢字、かな、半角カタカナ、記号を使用すると、携帯端末や再生機器側の表示が使用した文字と異なる文字を表示(文字化け)する場合があります。